




ZONA ČIŠČENJA




VISINA (mm)

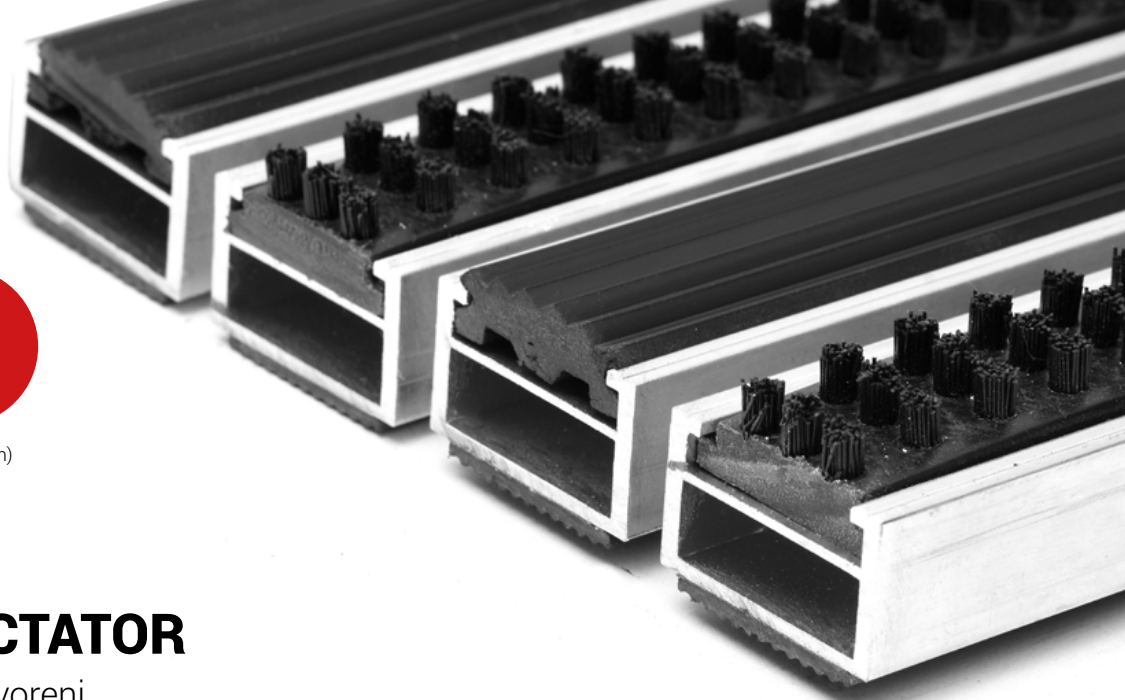

## STILMAT DICTATOR

Lux četka/guma - otvoreni

Šifra: DOBR

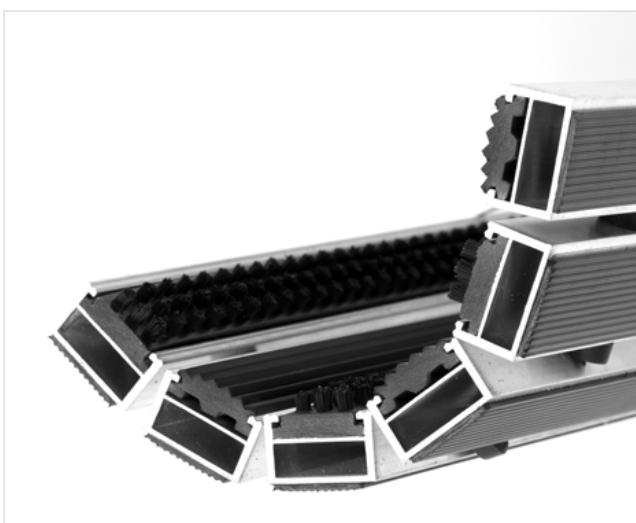

DICTATOR je najjači model od svih aluminijumskih otirača. Posebno ojačana aluminijumska konstrukcija (2 do 2.5 puta u odnosu na standardne modele) koja je potrebna za objekte sa ekstremnom frekvencijom prolaznika i velikim opterećenjem svim vrstama kolica čak i paletarima. Idealan za skupljanje krupne prljavštine, zahvaljujući kombinaciji vrhunskih četkica i profilisane gumene ispune, visine 25 mm. Pogodan za prelazak svim vrstama kolica. Mogućnost izrade u svim oblicima. Eloksaza na zahtev. Garantujemo besprekoran izgled, kvalitet i funkcionalnost za svaki ulaz, jer je Stilmat sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanja Logotipa kompanije

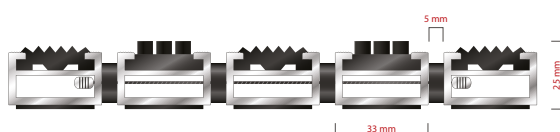

# STILMAT DICTATOR

Lux četka/guma - otvoreni

Šifra: DOBR

| Model:   | DICTATOR (lux četka/guma - otvoreni)   |
|--|--|
| Idealan za:  | Za skupljanje krupne prljavštine   |
| Vrsta ispune:  | Lux četkice i profilisana gumena ispuna. Otporan pri svim vremenskim uslovima  |
| Boja ispune:   | Crna, siva   |
| Verzija povezivanja profila:   | Otvoreni sistem  |
| Šifra:   | DOBR   |
| Visina (mm) cca:   | 25   |
| Idealna pozicija na ulazu:   | Spoljašnja   |
| Zona čišćenja: I – II - III  | I  |
| Frekventnost ulaza:  | Ekstremna  |
| Automatska vrata   | Moguća opcija 3 mm razmaka između profila za pokretna kružna vrata u skladu sa EN 16005  |
| Broj posetilaca:   | Dnevno preko 2000  |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti:   | Bebi, invalidska, ručna , šoping kolica...paletari   |
| Osnovna konstrukcija otirača:  | Izrađen od čvrstih i ojačanih aluminijumskih profila sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila   |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije:  | Može biti eloksiran na zahtev! Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm):  | 2.5  |
| Način povezivanja profila:   | Pocinkovana čelična sajla i gumeni distanceri  |
| Standardni razmak između profila (mm):                                       | 5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)   |
| Otpornost na klizanje:   | R 10 po standardu DIN 51130  |
| Maksimalna širina/ dužina profila po segmentu otirača (mm):                  | 6000   |
| Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):                  | Bilo koja  |
| Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca | Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg  |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:                        | 25   |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm <sup>2</sup>                                  | 4000   |
| Težina (kg/m <sup>2</sup> )  | 25   |
| Opcija logotipa  | Gravirani logo   |
| Kontakt  | STILMAT  |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju