

1

ZONA ČIŠĆENJA


24

VISINA (mm)

STILMAT EMPIRE

Guma/Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: TCRL

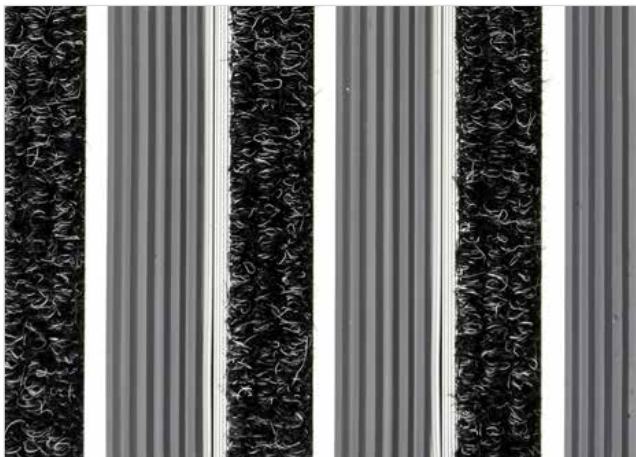

Empire je aluminijumski otirač sa alternativnim, zatvorenim sistemom, širim profilima i modernim dizajnom. Pogodan za unutrašnju upotrebu i normalnu/visoku frekvenciju prolaznika. Idealan za skupljanje krupne, sitne prljavštine i vlage. Eloksirani aluminijum, visina 22 mm. Pogodan za prelaženje kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna i sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa komapnije



STILMAT EMPIRE

Guma/Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: TCRL

| Model: | EMPIRE (guma/rebrasta tkanina - zatvoreni) |
|--|---|
| Vrsta ispune: | Profilisana guma i Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima |
| Idealan za: | Za skupljanje krupne, sitne prljavštine i vlage |
| Boja ispune: | Crna, siva braon.. |
| Verzija povezivanja profila: | Zatvoreni sistem |
| Šifra: | TCRL |
| Visina (mm) cca: | 22 |
| Idealna pozicija na ulazu: | Natkrivene spoljne zone i prolazi |
| Zona čišćenja: I – II – III | II |
| Frekventnost ulaza: | Normalna/Visoka |
| Broj posetilaca: | Dnevno do 2000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije: | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski nivo i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm): | 1.2 |
| Nacin povezivanja profila: | Jaka PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 0 mm |
| Otpornost na klizanje: | Guma R12 vlažno, R13 suvo - Rebrasta tkanina DS |
| Maksimalna sirina/ Duzina profila po segmentu otiraca (mm): | 6000 |
| Maksimalna duzina/pravac kretanja po segmentu otiraca (mm): | Bilo koja |
| Tezina pojedinacnog otiraca po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca | Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama: | 22 |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm ² | 2200 |
| Tezina (kg/m ²) | 20 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju