

2

ZONA ČIŠĆENJA

22

VISINA (mm)

## STILMAT IMPERATOR

Guma/Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: NPORL



Imperator je "moćan" Stilmat aluminijumski otirač. Ovaj model ima specijalni čistač za ekstra efekat čišćenja. Profili su povezani pocinkovanom čeličnom sajlom i gumenim distancerima. Pogodan za unutrašnju upotrebu sa visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage. Eloksirani aluminijum, visina 22mm. Pogodan za prelaženje kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanja Logotipa komapnije

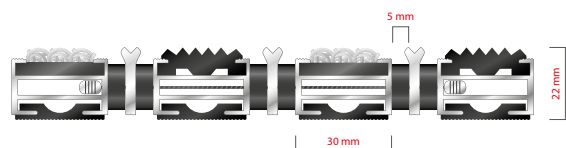

# STILMAT IMPERATOR

Guma/Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: NPORL

| Model:   | Imperator (guma/rebrasta tkanina - otvoreni)  |
|--|---|
| Idealan za:  | Za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage  |
| Vrsta ispune:  | Specijalni čistač ugrađen između profila, Profilisana guma i Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima          |
| Boja ispune:   | Crna, siva, braon   |
| Verzija povezivanja profila:   | Otvoreni sistem   |
| Šifra:   | NPORL   |
| Visina (mm) cca:   | 22  |
| Idealna pozicija na ulazu:   | Natkrivene spoljne zone i prolazi   |
| Zona čišćenja: I – II – III  | II  |
| Frekventnost ulaza   | Visoka  |
| Automatska vrata   | Moguća opcija 3 mm razmaka između profila za pokretna kružna vrata u skladu sa EN 16005   |
| Broj posetilaca:   | Dnevno preko 2000   |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti:   | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica   |
| Osnovna konstrukcija otirača:  | Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila   |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije:  | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši nivo estetike i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm):  | 1.2   |
| Način povezivanja profila:   | Pocinkovana čelična sajla i gumeni distanceri   |
| Standardni razmak između profila (mm):                                       | 5 mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)   |
| Otpornost na klizanje:   | Guma R12 vlažno, R13 suvo - Rebrasta tkanina DS   |
| Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm):                   | 6000  |
| Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):                  | Bilo koja   |
| Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca | Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg   |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:                        | 22  |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm <sup>2</sup>                                  | 2200  |
| Težina (kg/m <sup>2</sup> )  | 20  |
| Opcija logotipa  | Gravirani logo  |
| Kontakt  | STILMAT   |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju