

2

ZONA ČIŠĆENJA


24

VISINA (mm)

STILMAT KING

Lux četka/Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: NOBL

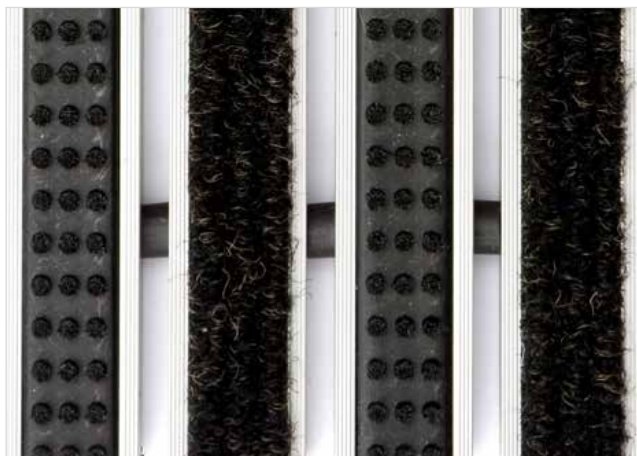

King je jedan od osnovnih modela aluminijumskih otirača gde su profili povezani pocinkovanom čeličnom sajmom i gumenim distancerima. Pogodan za unutrašnju upotrebu sa visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje kako krupne tako i sitne prljavštine i vlage, zahvaljujući kombinaciji visokokvalitetnih i otpornih četkica i rebraste tkanine. Elokisani aluminijum, visina - 24 mm. Fleksibilni "rolo" sistem, izuzetno praktičan i lak za održavanje. Pogodan za prelaženje kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna i sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Elokisirano



Mogućnost dodavanje Logotipa kompanije

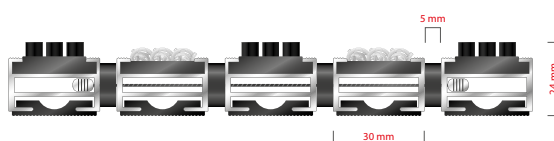

STILMAT KING

Lux četka/Rebrasta tkanina - otvoreni

Šifra: NOBL

Model:	KING (lux četka – rebrasta tkanina - otvoreni)
Idealan za:	Za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Lux četkice i Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima.
Boja ispune:	Crna, siva, braon
Verzija povezivanja profila:	Otvoreni sistem
Šifra:	NOBL
Visina (mm) cca:	24
Idealna pozicija na ulazu:	Natkrivene spoljne zone i prolazi
Zona čišćenja: I – II - III	II
Frekventnost ulaza:	Visoka
Automatska vrata	Moguća opcija 3 mm razmaka između profila za pokretna kružna vrata u skladu sa EN 16005
Broj posetilaca	Dnevno preko 2000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačnja i skupljanja prljavštine. Viši nivo estetike i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Pocinkovana čelična sajla i gumeni distanceri.
Standardni razmak između profila (mm):	5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)
Otpornost na klizanje:	Četkice R13 - Rebrasta tkanina DS
Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	cca 24
Nosivost/izdržljivost kg/100cm ²	2200
Težina (kg/m ²)	cca 20
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju