



ZONA ČIŠĆENJA




VISINA (mm)



STILMAT MOGUL

Guma/Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: MCRL

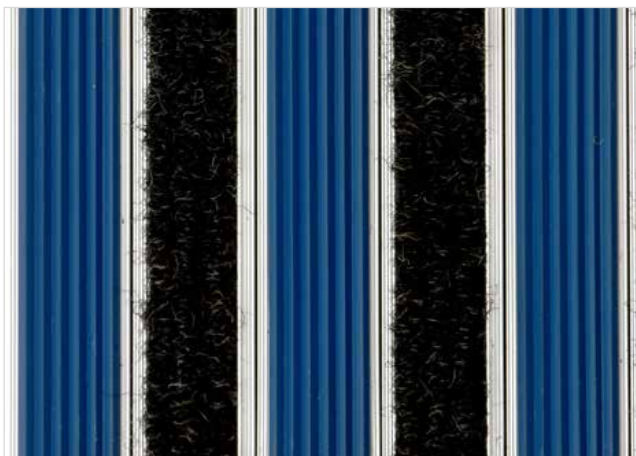

Mogul je ekonomičan aluminijumski otirač sa alternativnim zatvorenim sistemom, pogodan za sve ulaze sa manjom frekvencijom prolaznika. Idealan za unutrašnju upotrebu za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage. Eloksirani aluminijum, visina 16 mm. Pogodan za prelaženje kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna i sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove



Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa kompanije



STILMAT MOGUL

Guma/Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: MCRL

Model:	MOGUL (Guma/Rebrasti tkanina - zatvoreni)
Idealan za:	Za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Profilisana guma i Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima.
Boja ispune:	Crna, siva braon..
Verzija povezivanja profila:	Zatvoreni sistem
Šifra:	MCRL
Visina (mm) cca:	16
Idealna pozicija na ulazu:	Natkrivena spoljna i prolazi
Zona čišćenja: I – II - III	II
Frekventnost ulaza:	Normalna
Broj posetilaca:	Dnevno do 1000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski nivo i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	0mm
Otpornost na klizanje:	Guma R12 vlažno, R13 suvo - Rebrasta tkanina DS
Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	16
Nosivost/izdržljivost kg/100cm ²	1500
Težina (kg/m ²)	17
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju