



ZONA ČIŠĆENJA




VISINA (mm)



STILMAT MOGUL

Guma/tkanina - zatvoreni

Šifra: MCRC

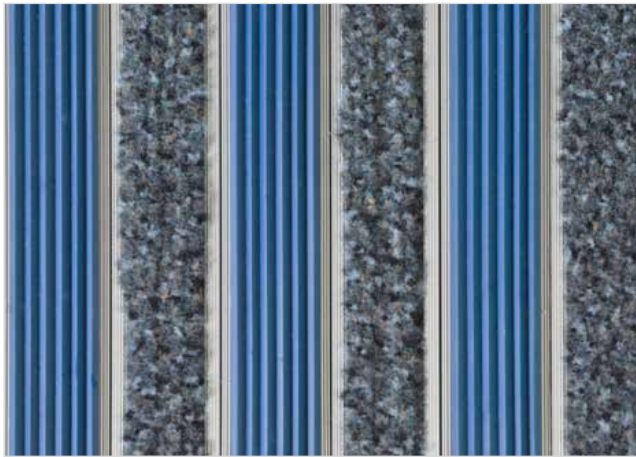

Model Stilmat Mogul je ekonomičan aluminijumski otirač sa alternativnim zatvorenim sistemom, pogodan za sve ulaze sa manjom frekvencijom prolaznika. Idealan za unutrašnju upotrebu za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage. Eloksirani aluminijum, visina 16 mm. Pogodan za prelaženje kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna i sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa kompanije



STILMAT MOGUL

Guma/tkanina - zatvoreni

Šifra: MCRC

| Model: | MOGUL (Guma/tkanina - zatvoreni) |
|--|---|
| Idealan za: | Za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage |
| Vrsta ispune: | Profilisana guma i superupijajući, visokokvalitetni tekstil, 100% Polyester. Otporan pri svim vremenskim uslovima |
| Boja ispune: | Crna, siva braon.. |
| Verzija povezivanja profila: | Zatvoreni sistem |
| Šifra: | MCRC |
| Visina (mm) cca: | 16 |
| Idealna pozicija na ulazu: | Natkrivena spoljna i prolazi |
| Zona čišćenja: I – II - III | II |
| Frekventnost ulaza: | Normalna |
| Broj posetilaca: | Dnevno do 1000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije: | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski nivo i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm): | 1.2 |
| Način povezivanja profila: | Jaka PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 0mm |
| Otpornost na klizanje: | Guma R12 vlažno, R13 suvo - Tkanina DS |
| Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm): | 6000 |
| Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm): | Bilo koja |
| Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca | Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama: | 16 |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm ² | 1500 |
| Težina (kg/m ²) | 17 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju