



ZONA ČIŠĆENJA





VISINA (mm)

## STILMAT PRINZ

Guma/Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: JCRL

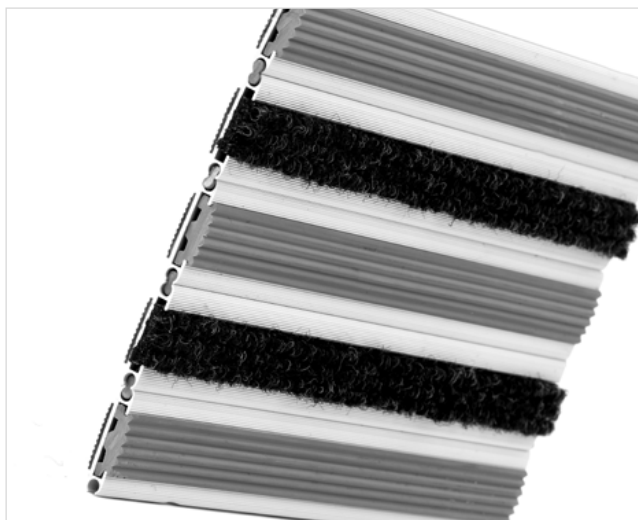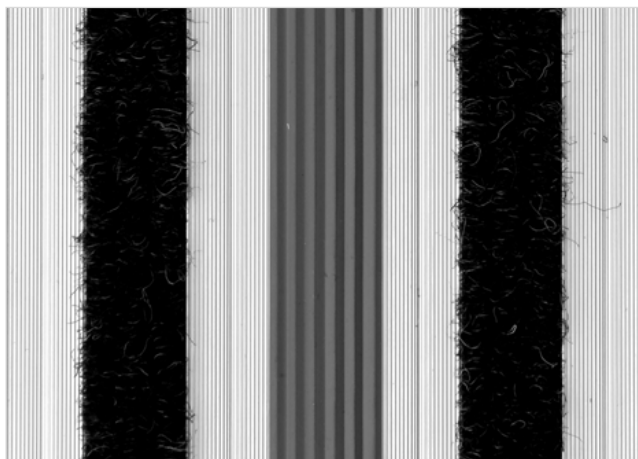

PRINZ je čuveni "najtanji" među STILMAT aluminijumskim otiračima. Pogodan za unutrašnju upotrebu sa normalnom/visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage. Alternativni zatvoreni dizajn. Idealan za manju dubinu otvora. Eloksirani aluminijum, visina - 14mm, sa ispunom od gume i superupijajućeg tekstila. Pogodan za prelazak kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna i sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove



Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa kompanije



# STILMAT PRINZ

Guma/Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: JCRL

Model:	PRINZ (guma/rebrasta tkanina - zatvoreni)
Idealan za:	Za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Profilisana guma i rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva, braon
Verzija povezivanja profila:	Zatvoreni sistem
Šifra:	JCRL
Visina (mm) cca:	14
Idealna pozicija na ulazu:	Natkrivene spoljne zone i prolazi
Zona čišćenja: I – II - III	II
Frekventnost ulaza:	Normalna/Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno do 1000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši nivo estetike i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	0mm zatvoreni sistem
Otpornost na klizanje:	Guma R12 vlažno, R13 suvo - Rebrasta tkanina DS
Maksimalna širina/ dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	cca 14
Nosivost/izdržljivost kg/100cm <sup>2</sup>	1650
Težina (kg/m <sup>2</sup> )	cca 17
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju