



ZONA ČIŠĆENJA




VISINA (mm)



STILMAT PRESIDENT

Lux četka/guma - otvoreni

Šifra: SOBR

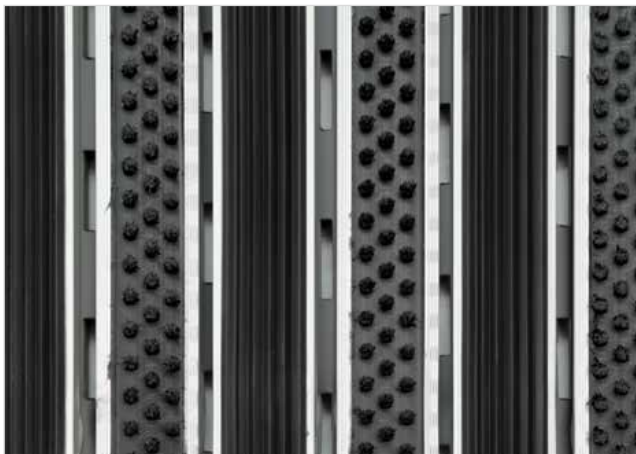

Model Stilmat President je "predsednik" svih aluminijumskih otirača. Osnovni model od kog sve počinje. Pogodan za spoljašnju upotrebu sa visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje krupne prljavštine, zahvaljujući kombinaciji vrhunskih četkica i profilisane gumene ispune. Eloksirani aluminijum, visina - 24 mm. Pogodan za prelazak kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa komapnije

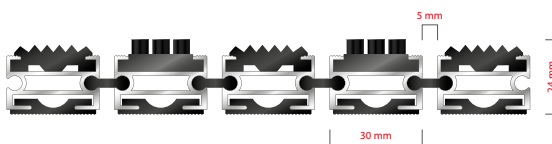

STILMAT PRESIDENT

Lux četka/guma - otvoreni

Šifra: SOBR

Model:	PRESIDENT (lux četka/guma - otvoreni)
Idealan za:	Za skupljanje krupne prljavštine
Vrsta ispune:	Lux četkice i profilisana gumena ispuna. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva
Verzija povezivanja profila:	Otvoreni sistem
Šifra:	SOBR
Visina (mm) cca:	24
Idealna pozicija na ulazu:	Spoljašnja
Zona čišćenja: I – II - III	I
Frekventnost ulaza:	Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno preko 2000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)
Otpornost na klizanje:	Četkice R13 - Guma R12 vlažno, R13 suvo
Maksimalna širina/ dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	24
Nosivost/izdržljivost kg/100cm ²	2200
Težina (kg/m ²)	20
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju