




ZONA ČIŠĆENJA





VISINA (mm)

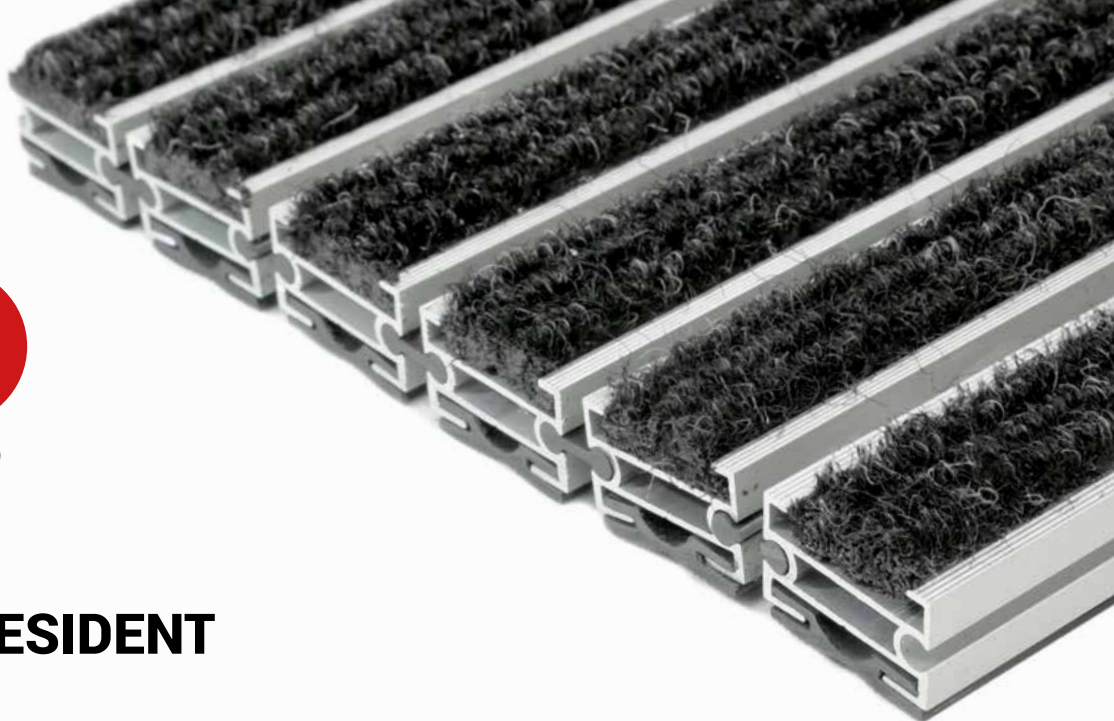

STILMAT PRESIDENT

Tkanina - otvoreni

Šifra: SOC

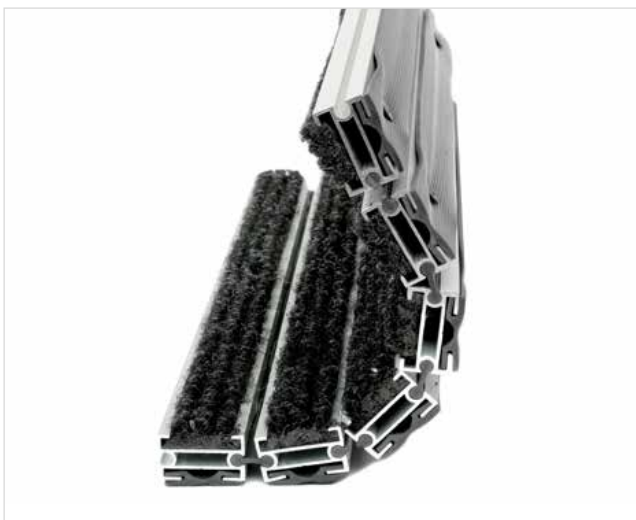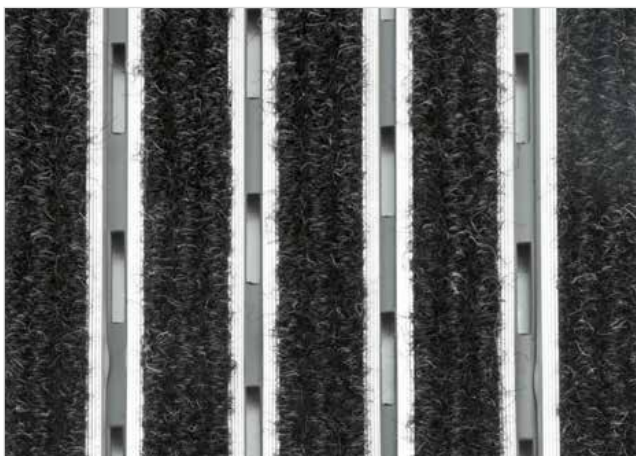

Model Stilmat President je "predsednik" svih aluminijumskih otirača. Osnovni model od kog sve počinje. Pogodan za unutrašnju upotrebu sa visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje sitne prljavštine i vlage. Eloksirani aluminijum, visina - 20 mm. Pogodan za prelazak kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa kompanije

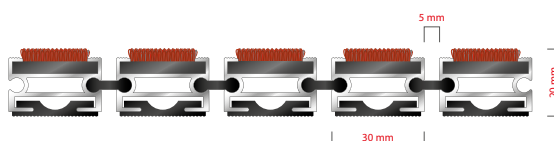

STILMAT PRESIDENT

Tkanina - otvoreni

Šifra: SOC

| | |
|--|---|
| Model: | PRESIDENT (tkanina - otvoreni) |
| Idealan za: | Za skupljanje sitne prljavštine i vlage |
| Vrsta ispune: | Superupijajući visokokvalitetan tekstil. 100% Polyamid. Otporan pri svim vremenskim uslovima |
| Boja ispune: | Crna, siva, braon |
| Verzija povezivanja profila: | Otvoreni sistem |
| Šifra: | SOC |
| Visina (mm) cca: | 20 |
| Idealna pozicija na ulazu: | Unutrašnji |
| Zona čišćenja: I – II - III | III |
| Frekventnost ulaza: | Visoka |
| Broj posetilaca: | Dnevno preko 2000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije: | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm): | 1.2 |
| Način povezivanja profila: | Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 5mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata) |
| Otpornost na klizanje: | DS |
| Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm): | 6000 |
| Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm): | Bilo koja |
| Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca | Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama: | 20 |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm ² | 2200 |
| Težina (kg/m ²) | 20 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju